




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

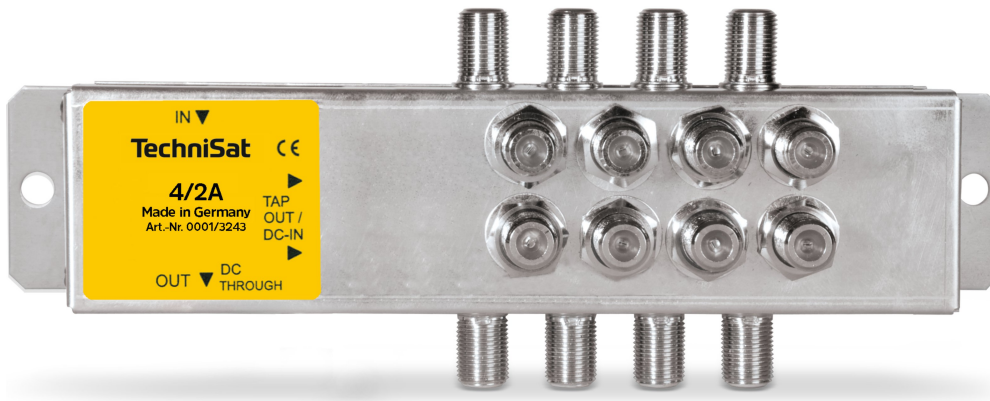

Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A

Aktiver 2-fach-Abzweiger für eine Orbitposition

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588132436	silber	0001/3243

TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermaß der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermaß der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 0,6 ... 1 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 60 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB fest

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 130 mA @15V

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A,
Montageanleitung