


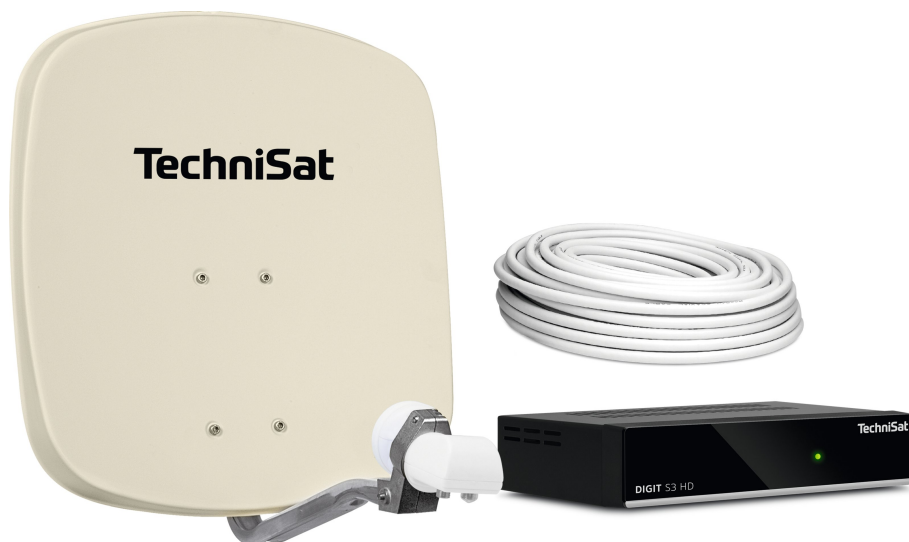

DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588847125	beige	8614/4712
4019588947122	schiefergrau	9614/4712
4019588647121	ziegelrot	6614/4712
4019588747128	polarweiß	7614/4712
4019588547124	gelb mit Smiley	5614/4712

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung inkl. Batterien, HDMI-Kabel, Netzteil, Bedienungsanleitung)

DIGIDISH 45, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LNB-STEUERUNG	High-Band : 1.100 - 2.150 MHz
EAN : 4019588452824	Vertikal : 11,5 - 14 V	
Art.-Nr. : 1045/2882	Horizontal : 16 - 19 V	
Farbe : beige	Bandumschaltung : 22 kHz	
Gewicht (Karton) : 3,5 kg	ALLGEMEINE MERKMALE	
Gewicht (Gerät) : 2,9 kg	Material : Aluminium	
Gerät (BxHxT) : 45 x 48 cm	Materialstärke : 1 mm	
Karton (BxHxT) : 51 x 51 x 23 cm	Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet	
LOKAL OSCILLATOR	inkl. Wandhalterung : Ja	
Low-Band : 9,75 GHz	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
High-Band : 10,7 GHz	Low-Band : 950 - 1.950 MHz	

EINGANGSFREQUENZBEREICH	Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	Feedaufnahme : 40 mm	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	RAUSCHMASS	
TECHNISCHE DATEN	Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.	
F/D : 0,6	Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.	
Offsetwinkel : 30 °	STROMVERSORGUNG	
	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V	

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)